Provincia di Pesaro Urbino
Comune di Pesaro

Servizio Pianificazione
Urbanistica e Nuove Opere

# Piano Particolareggiato P.N. 6.2 Villa Ceccolini U.M.I. 6.2.1

Villa Ceccolini , 61122 , Pesaro
Comune di Pesaro, Sezione di Gradetto, Foglio 4, Mapp.li vari

Il Richiedente
Consorzio Civitas Vitae
Indirizzo: Via Saverio Mercadante 18 - Roma (RM)

Il Progettista
Gruppo Guerra s.r.l. - Area Tecnica
Indirizzo: via del Novecento n.73/75, 61122 - Pesaro (PU)
Il Tecnico Responsabile
Nome: arch. Andrea Bartolucci

GRUPPO GUERRA

Fase
DEFINITIVO — 11.11.2016

Elaborato
VILLA CECCOLINI-PIANO PARTICOLAREGGIATO DEFINITIVO — SCALA: 1:500
TITOLO:VIABILITA' E PARCHEGGI PUBBLICI - PLANIMETRIA SEGNALETICA

| Gruppo | Progetto | Fase | Cod.gen | Tav. | Progressivo | Rev. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGA | PN62 | 20 | U | 01 | 0030 | 03 |

| Rev. | Data | Descrizione | Red. | Verif. | Appr. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO O COPIATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA AUTORIZZAZIONE DI QUESTA SOCIETA'

PLANIMETRIA SEGNALETICA scala 1:500

P.R.G. PROGETTO NORMA 6.2

SEGNALETICHE STRADALE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SEGNALETICA ORIZZONTALE | | SEGNALETICA VERTICALE |
| | SENSO DI MARCIA | | SEGNALETICA VERTICALE BIFACCIALE |

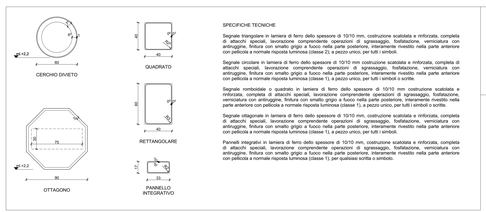


SPECIFICHE TECNICHE

Segnale triangolare in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola a normale riposta luminosa (classe 2) a pezzo unico, per tutti i simboli.

Segnale circolare in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola a normale riposta luminosa (classe 1), a pezzo unico, per tutti i simboli o scritte.

Segnale romboidale o quadrato in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola a normale riposta luminosa (classe 1), a pezzo unico, per tutti i simboli o scritte.

Segnale ottagonale in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola a normale riposta luminosa (classe 1), a pezzo unico, per tutti i simboli.

Pannelli integrativi in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm, costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola a normale riposta luminosa (classe 1), per qualsiasi scritta o simbolo.

LEGENDA

P.R.G. PROGETTO NORMA 6.2.1

| | |
|---|---|
| | LIMITE DI INTERVENTO SUPERFICIE TERRITORIALE (ST) |
| | COMPARTO "A" |
| | COMPARTO "B" |

FORMATO E DIMENSIONE DEI SEGNALI VERTICALE scala 1:20